
压力开关(GW4G15F)

引脚定义

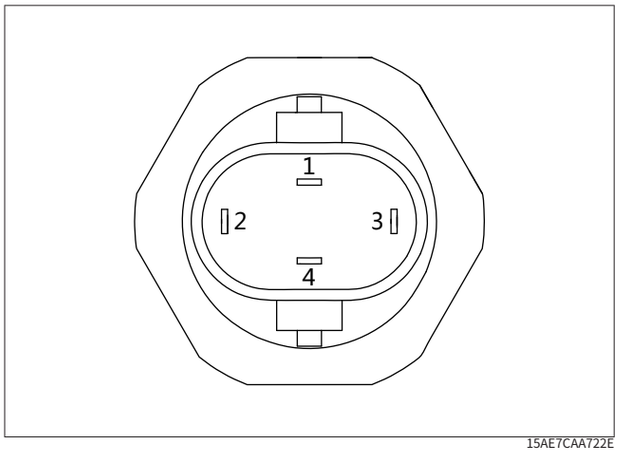

15AE7CAA722E

引脚号	功能
1	高低压
2	中压
3	中压
4	高低压

检查

控制压缩机开/关

1. 固定歧管压力表
2. 将万用表的两根引线分别连接至端子 4 和端子 1
3. 低压压力≥0.196MPa 且高压压力≤3.14MPa，制冷剂压力在此范围内，万用表导通；否则更换三态压力开关

控制冷却风扇运转

1. 固定歧管压力表
2. 将万用表的两根引线分别连接至端子 2 和端子 3
3. 中压压力≥1.77MPa，万用表导通；中压压力降至 1.37MPa，万用表不导通；否则更换三态压力开关